奨励発光源		
	エコハロゲン・エナジーセーバー	グローブ球蛍光灯
リーブス S1: リーブス S2:	1x 最大 100W 電球金口 E26 2x 最大 100W 電球金口 E26	1 x 最大 24W 電球金口 E26 2 x 最大 24W 電球金口 E26
100-110V - 50/60Hz		

規準・規格	
MADE IN ITALY	イタリア製造規準に準じた製品
Classe I	クラス1 照明器具
F	不燃材料表面のみに直接取付け可能な定着灯器具
IP20	直径12mmを超える固形物体が侵入しない構造。 水に対する保護は特に考慮されていない。
PS E	日本のＰＳＥ規格に準じた製造、検査を実施
Ta=25°C	電気的特性の規格値（周囲温度＝２５度）

株式会社 LCI ジャパン
〒581-0031 大阪府八尾市志紀町1丁目118番地
tel: 072-949-7222 e-mail: info@lcij.jp http://www.lcij.jp

注意

製品の安全に関する保証に関して、この取り扱い説明書を注意してお読みいただいた上、大切に保管してください。

取り付け、点検、電球の交換等すべての作業は、電源のオフをしっかりと確認の上行ってください。

指定された最高電力を超えないよう必ず守ってください。

警告

取り付けは、安全基準を遵守した資格を持つ作業員によって行ってください。

もし、この照明の電源ケーブルが破損した場合は、製造メーカーあるいはアフターサービス部門もしくは同等の資格を持つ作業員によって行われなければならない。これは、お客様の危険を回避するためでもあります。

製品上に記されたシンボルマークは、通常のごみと分別回収、処理される製品であることを示しています。

LUMEN CENTER ITALIA S.r.l.
Via Donatori del Sangue 37 20010, S. Stefano Ticino (Mi) Italy
tel: +39.02.36544811 - fax: +39.02.36544818
e-mail: info@lumencenteritalia.com - www.lumencenteritalia.com

LEAVES S1/S2

リーブス S1/S2
デザイン： ヴィッラトスカ

取扱説明書

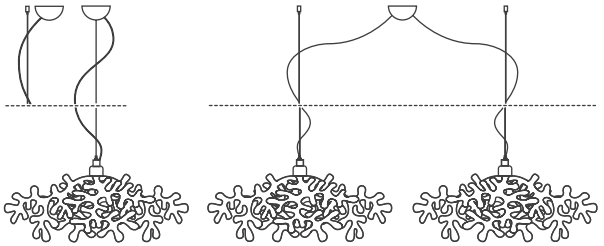

リーブス S1　　リーブス S2

吊下げワイヤーをフランジの外で固定する場合

❶ 吊り下げワイヤー取り付け部品(Ｆ)を天井面に適切な中空アンカーを使用して固定してください。



❷ 天井取付けプレート(Ａ)を天井面に適切な中空アンカーを使用して固定してください。

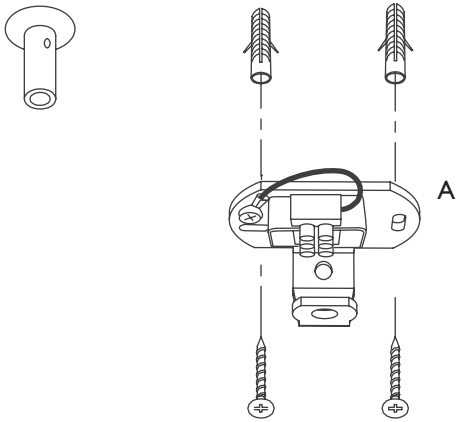

❸ 電源ケーブルと吊り下げ用ケーブルを輪に通してください。



❹ クラッチケーブルホルダー(Ｅ)でランプの本体を固定してください。この後、高さの調整を行ってください。

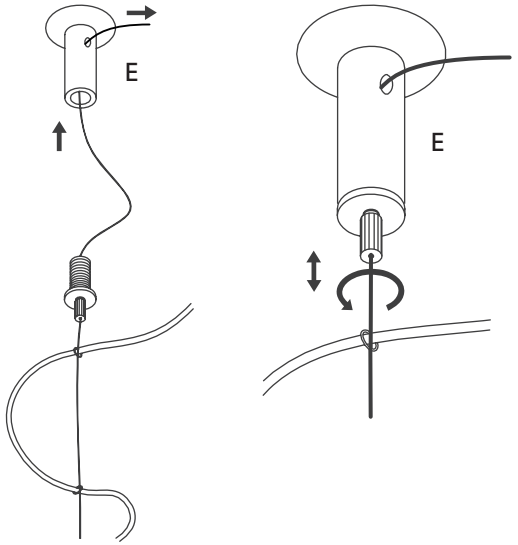

❺ 配線の接続には保護シールド(Ｃ)をかぶせた後、給電ケーブルをクランプ(Ｂ)に差込んでください。

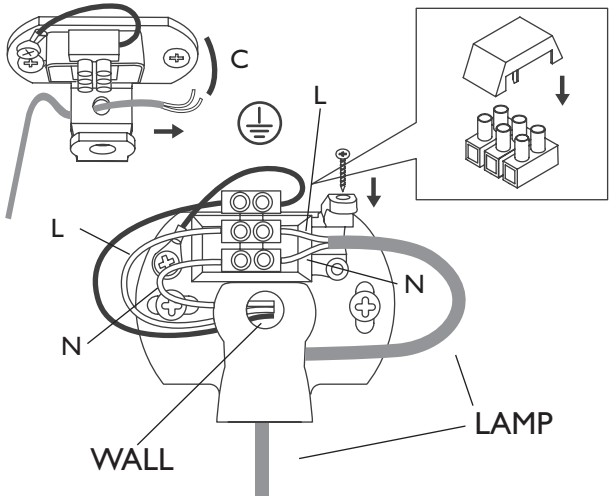

❻ フランジカバー(Ｆ)を先端固定ネジ(G)で 天井取付けプレート(Ａ)に固定してください。

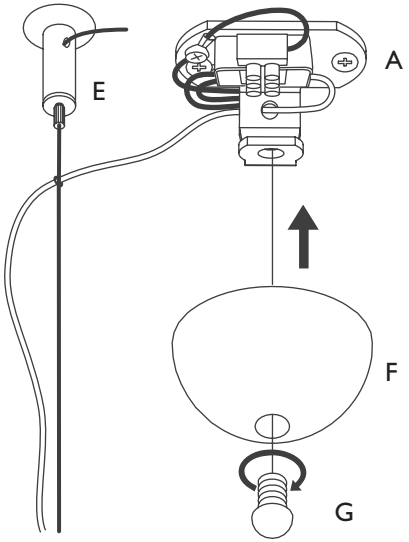

❼ 電球を差し込んでください。

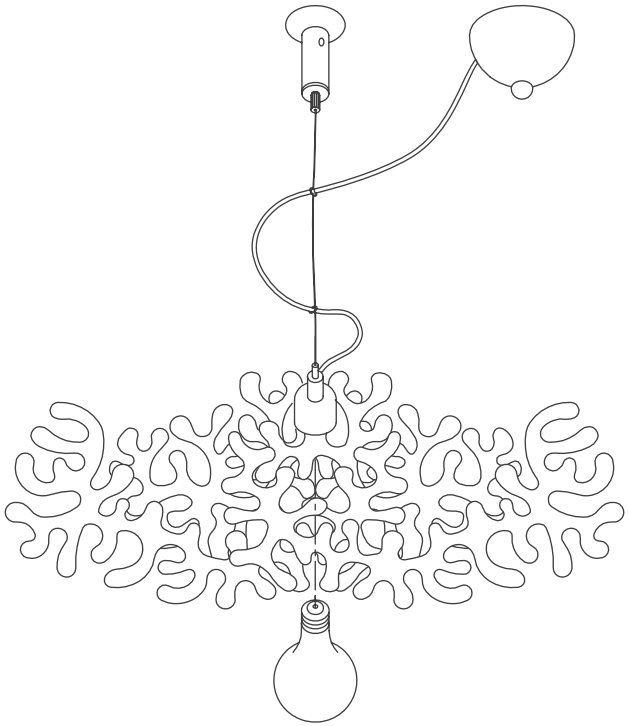

吊下げワイヤーをフランジで固定する場合

❶ 天井取付けプレート(A)を天井面に適切な中空アンカーを使用して固定してください。

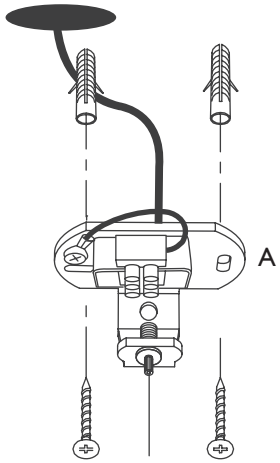

❷ 電源ケーブルと吊り下げ用ケーブルを輪に通してください。



❸ ランプ本体(D)を部品(E1)を使って固定し、吊り下げてください。ケーブルの長さを調整してください。この際、余ったケーブルはカットしてください。

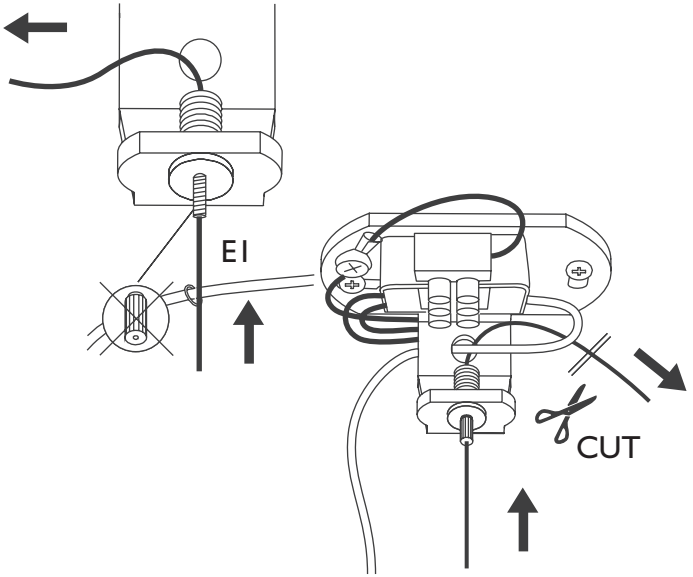

❹ 配線の接続には保護シールド(C)をかぶせた後、給電ケーブルをクランプ(B)に差込んでください。

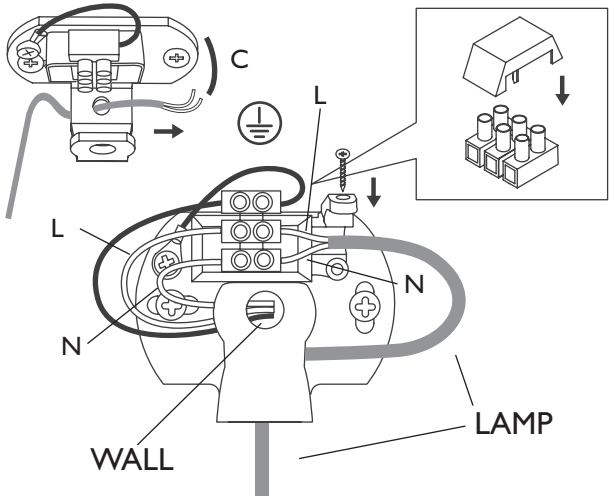

❺ フランジカバー(F)を先端固定ネジ(F)で 天井取付けプレート(A)に固定してください。

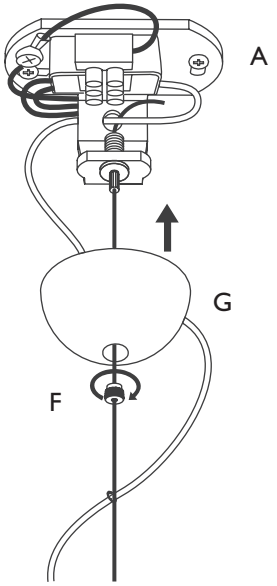

❻ 電球を差し込んでください。

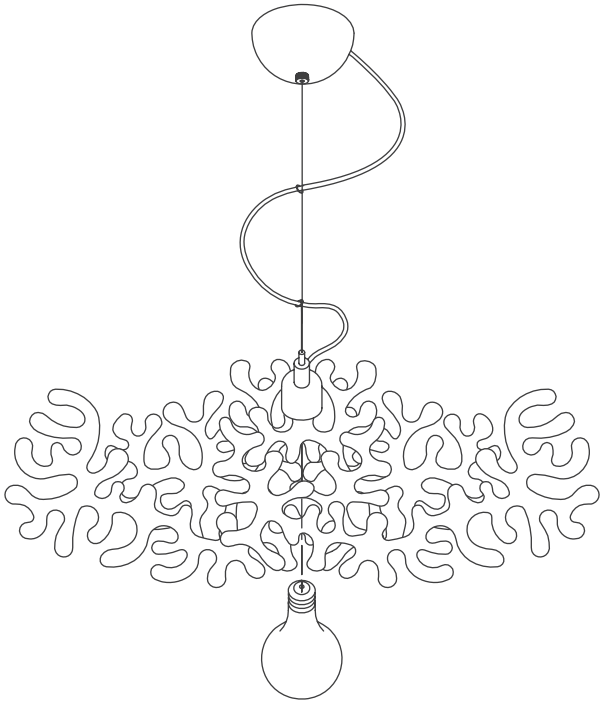

1 吊り下げワイヤー取り付け部品(Ｆ)を天井面に適切な中空アンカーを使用して固定してください。

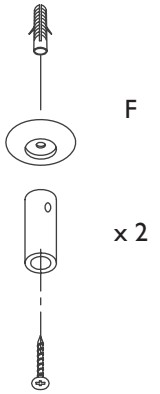

2 天井取付けプレート(Ａ)を天井面に適切な中空アンカーを使用して固定してください。

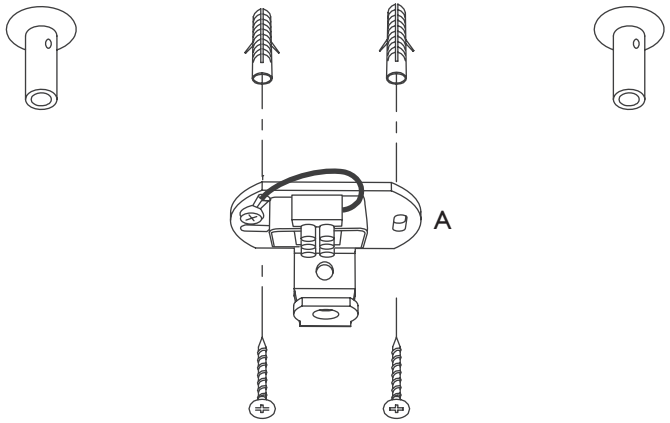

3 電源ケーブルと吊り下げ用ケーブルを輪に通してください。



4 クラッチケーブルホルダー(Ｅ)でランプの本体を固定してください。この後、高さの調整を行ってください。

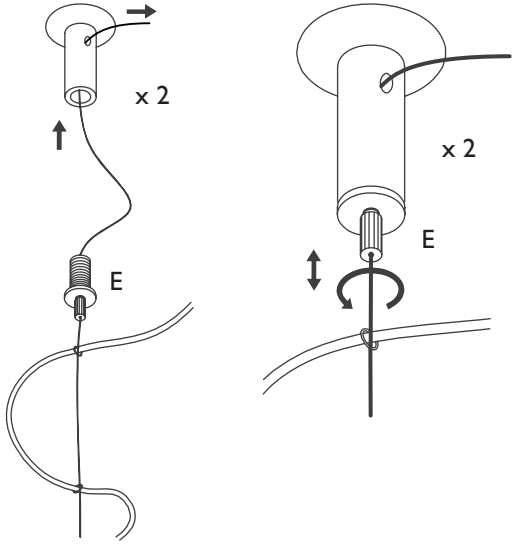

5 電源ケーブルをフランジカバーに通してください。

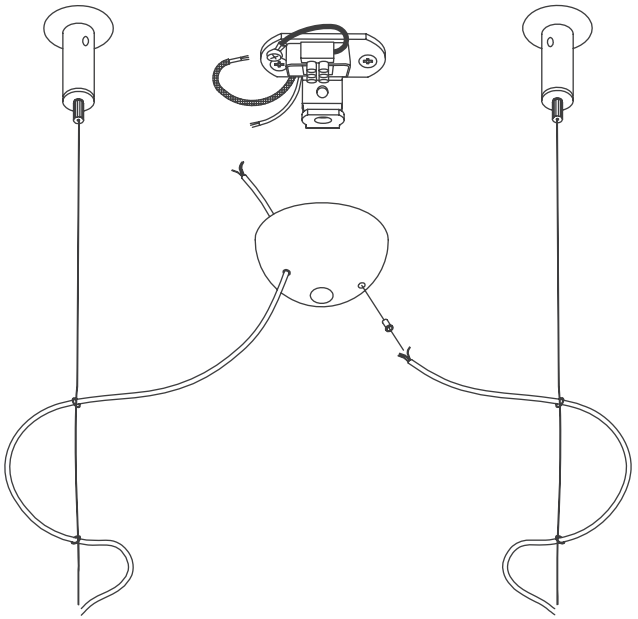

6 配線の接続には保護シールド(Ｃ)をかぶせた後、給電ケーブルをクランプ(Ｂ)に差込んでください。

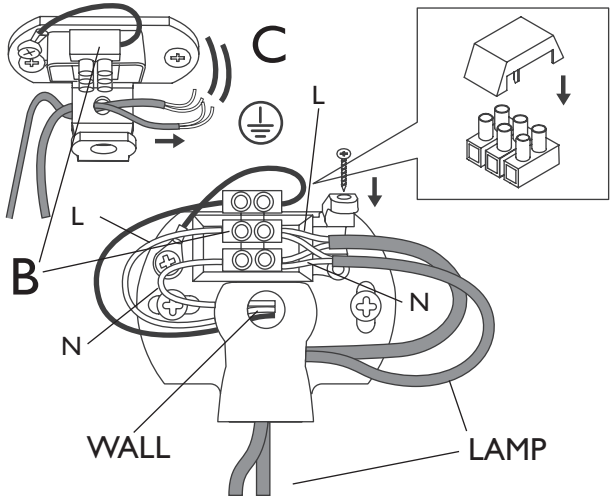

7 フランジカバーを先端固定ネジ(G)で 天井取付けプレート(Ａ)に固定してください。